

Deklaracja właściwości użytkowych F14B/2017

Deklarację sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	FASAKOL F14B Klasa M10
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Zaprawa murarska według projektu, do cienkich spoin, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do elementów zbrojonych i niezbrojonych na ściany murowane, słupy i ściany działowe
3. Producent:	KABEX DOCIEPLENIA Ul. Pruszkowska 35 05-830 Nadarzyn
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 2+
4a. Norma zharmonizowana: Jednostka notyfikowana:	PN-EN 998-2: 2012 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie nr 1488

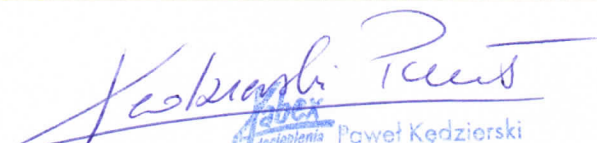
5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	PN-EN 998-2: 2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska.
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa M10	
Wytrzymałość spoiny: początkowa wytrzymałość na ścinanie (wartość tabelaryczna)	$\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$	
Zawartość chlorków	$\leq 0,1 \%$	
Absorpcja wody	$\leq 0,25 \text{ kg/m}^2 \text{ min}^{0,5}$	
Przepuszczalność pary wodnej: współczynnik dyfuzji pary wodnej μ (wartość tabelaryczna)	5/20	
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna dla P = 50%)	0,47 W/mK ($\lambda_{10, \text{dry}}$)	
Trwałość	Mrozoodporna	
Substancje niebezpieczne	Karta Charakterystyki wyrobu	

6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Paweł Kędziński

Nadarzyn, 24.07.2017


Paweł Kędziński
ul. Pruszkowska 35, 05-830 Nadarzyn
NIP: 534-196-25-18 Reg. 017373759
tel./fax (022) 246 06 41 246 47 17